


Presse à œillets "Handy press" avec œillets auto-perforants

CONTENU de ce kit

- 1 Corps de presse avec 2 éléments de sertissage Ø 3/4" (11 mm)
- 1 Levier
- 1 axe de levier (vis + écrou)
- 1 sachet de 1000 œillets laiton auto-perforants
- 1 sachet de 1000 de rondelles laiton
- 2 tubes caoutchouc de maintien d'œillet (rechange)

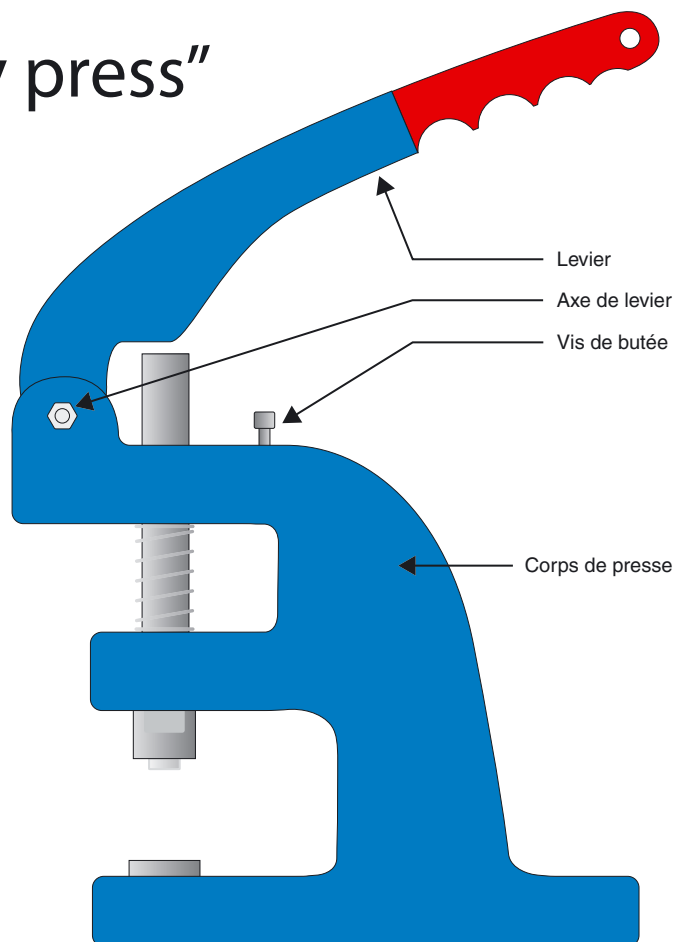

Mode d'emploi

INSTRUCTIONS de montage

- Visser le levier au corps de presse à l'aide de l'axe de levier (vis + écrou) fourni.
- Ajuster la hauteur de la vis de butée.


MODE D'EMPLOI

- Placer l'appareil sur un plan de travail lisse, stable, et dure.
- Placer l'œillet sur l'élément de sertissage supérieur, pointe vers le bas. Un petit tube de caoutchouc blanc permet de le maintenir en place.
- Placer la rondelle sur l'élément de sertissage inférieur. La rondelle doit être bien centrée, et le relief arrondi doit être vers le bas.
- Positionner le tissu, vinyle ou bâche entre les 2 éléments.
- Presser fermement jusqu'à sentir la coupe, puis continuer à presser en butée.
- C'est tout ! Relever le levier et retirer le tissu, vinyle ou bâche.

Il est inutile d'utiliser un emporte-pièce pour faire un perçage préalable grâce aux œillets auto-perforants fournis.

Utilisation avec des œillets standards

Vous pouvez aussi utiliser des œillets standards non auto-perforants. Dans ce cas il faut dévisser les 2 éléments de sertissage et les intervertir, et utiliser un emporte-pièce pour perforer la matière au préalable.

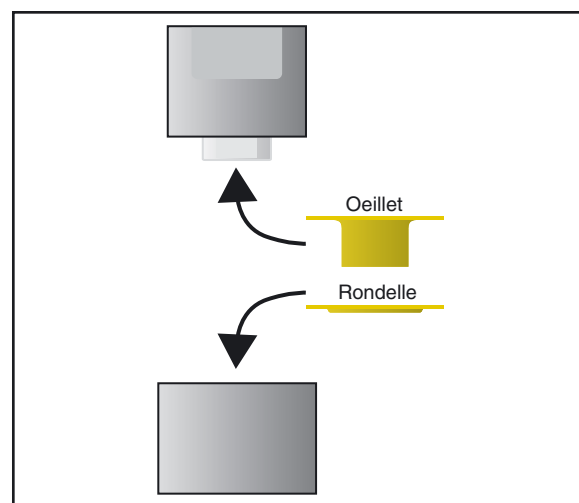

Références des pièces

Presse	913AL
œillets laiton auto-perforants	80SH
Rondelles laiton	81SH
Éléments de sertissage (set de 2)	30DN

GARANTIE

Chaque Handy press est contrôlée et testée individuellement avant emballage pour assurer plusieurs années d'utilisation. Elle est garantie de 12 mois retour atelier pour les éventuelles pièces défectueuses. Contactez votre revendeur.

123 Applications
9-10 rue de Paradis, 75010 Paris
tél. 01 47 70 17 65 - Fax 01 48 24 21 03
123applications@wanadoo.fr
www.123applications.com

